



HIGH DEFINITION



Cechy ogólne

Możliwości druku



Kody kreskowe



Logo

BATCH NO.
EXP. DATE
PRICE

Tekst

Max. wysokość



0-15mm



16-100 mm



więcej niż 100mm

Rodzaj powierzchni



Opakowania podstawowe



Opakowania wtórne



Surowce

- Specjalna głowica wysokiej rozdzielczości do znakowania powierzchni chłonnych oraz niechłonnych.
- Możliwe jest zastosowanie jednej głowicy 102mm (4") (T768) lub dwóch głowic 51 mm (2") (T384 lub T384 FDI).
- Umożliwia znakowanie kartonów na dwóch przeciwnych bokach.
- Głowica wykonana ze stali nierdzewnej, wszystkie elementy są naprawialne, urządzenie drukuje kody w standardzie kodowania GS1.
- Nowy interfejs, urządzenie wyposażone w duży dotykowy ekran 12,1" SVGA wraz z SSDur touch-screen panel, Industrial SSD (Solid State Disk) Hard Disk, nowe oprogramowanie umożliwiające łatwą integrację.

Z640PLUS

PARAMETRY TECHNICZNE

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY

- Możliwe sterowanie 2 głowicami 51mm lub jedną 102mm
- Prędkość linii: do 90 mt/min
- Czcionki: wszystkie Windows True Type
- Pogrubienie znaku: do 6 razy
- Druka garafki wysokiej rozdzielczości
- Pamięć: do 50 GB
- Automatyczna data, czas, data przydatności
- Licznik z możliwością numeracją narastającą lub zmniejszania liczb do 9 znaków
- Powtórny druk
- Orientacja nadruku: 0°, 90°, 180°, 270°
- Stałe i zmienne typy pól tekstowych (automatyczne lub zewnętrzne)

RODZAJE KODÓW KRESKOWYCH

- GS1 128, EAN/CODE 128, UPC-A, EAN 13 e EAN 8, ITF (A,B,C), CODE 39, CODE 93, 2/5 Industrial, 2D – Data Matrix, inne dostępne także na prośbę klienta

KONSTRUKCJA

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304
- IP54 rating
- Głowica - Konsola - połączone przewodem max 5m

CECHY OGÓLNE

- Łatwe i bardzo intuicyjne tworzenie wiadomości do drukowania
- Szybki i przyjazny interfejs użytkownika z kolorowym panelem dotykowym 12,1
- Parametry drukowania przechowywane w każdej wiadomości
- Raport postępu licznika dla funkcji drukowania, weryfikowalne przez Ethernet
- Multi Operator-możliwość zadeklarowania kilku operatorów, których ustawienia mogą być chronione hasłem
- Komunikaty do programów komunikacji i zarządzających
- Interfejs graficzny i system operacyjny z możliwością obsługi różnych języków czy alfabetów(polskim, arabskim, chińskim, cyrylicy ...)
- Możliwość kalkulacji kosztów nadruku przed drukowaniem (on line)
- System operacyjny Windows 7
- Dysk twardy 64 GB SATA
- Mikroprocesor o taktowaniu 1 GHz
- Pamięć RAM 1 GB RAM DDR3

• GŁOWICA DRUKUJĄCA



- Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304
- Technologia: piezoelektryczna
- Rozdzielczość w poziomie do 300 dpi
- Rozdzielczość w pionie do 192 dpi
- Głowica i dysze reperowalne, możliwa wymiana nawet najmniejszego podzespołu
- Wysoki kontrast przy użyciu tuszu pigmentowych
- Szybki czas schnięcia tuszu, nawet na powierzchniach niechłonnych
- Zinterowany system wystrzymały na wstrząsy
- Innowacyjny system konserwacji PURGE(Automatic Maintenance Purge Module™)
- Wyjątkowy system płukania systemy rozpuszczalnikiem
- Innowacyjny system utrzymywania stałej temperatury głowicy i tuszu
- Innovative ink and printhead heater system
- Podwójny system doprowadzania atramentu poprawia przepływy przy wysokiej prędkości drukowania i sprawnie dostarcza tusz do dysz
- Wymiary głowicy T768: 215 mm x 60 mm x 150 mm
- Wymiary głowicy T384: 175 mm x 50 mm x 100 mm
- Wymiary głowicy T384 FDI: 238 mm x 54 mm x 150,5 mm

ZEWNĘTRZNE INTERFEJSY,

- Podłączenie skanera do weryfikacji poprawności kodu kreskowego
- Ethernet 10/100/1000 Mbit
- Wi-Fi oraz Bluetooth (opcja)
- Czujniki do wykrywania produktu
- Interfejs równoległy BCD
- Enkoder dla linii produkcyjnych o zmiennej prędkości
- Zewnętrzne wyjścia alarmowe z sygnalizacją świetlną
- Możliwe zdalne sterowanie przez internet
- Oprogramowania L@ncode® do zdalnego zarządzania (opcja)
- System Ready output
- N°2 USB port version 2.0
- N°2 Serial port RS232

WARUNKI PRACY/ELEKTRYCZNE WYMAGANIA

- Temperatura pracy: 5° to 45°C
- Wilgotność: 0 - 90% (bez kondensacji)
- Zasilanie jednofazowe 80-240 V, 50-60 Hz

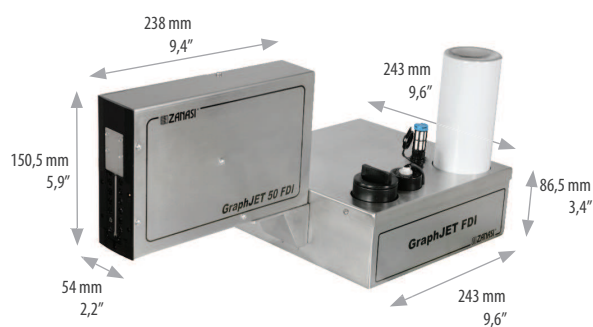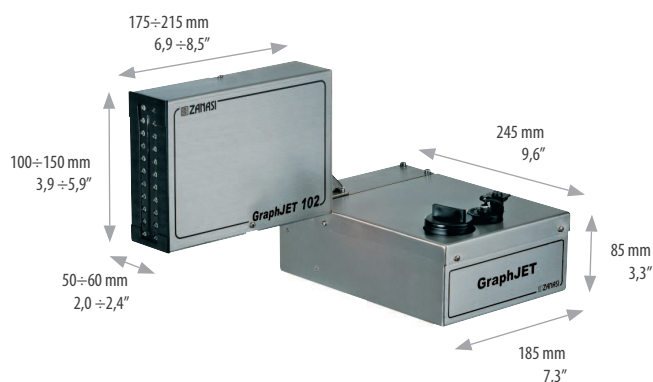

Use a QR code reader to see the product page

Zanasi S.r.l.
Via Marche, 10
41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel. +39 0536 999711
Fax +39 0536 999765
www.zanasi.it - info@zanasi.it

Zanasi w Polsce
ELABEL DUE
ul. Hirsfelda 1
62-510 Konin
Tel. +48 721 741 939
www.elabel.pl - biuro@elabel.pl

ZANASI®
make your mark
www.zanasi.it